




Videovalvontatuotteet

Videovalvontajärjestelmän tehtävänä on tuottaa visuaalista tietoa kiinteistössä tapahtuvista asioista. Kuvamateriaalia voidaan seurata reaaliaikaisesti tai se voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Videovalvontajärjestelmän yksi tehtävä on auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämistä. Silloin kuvamateriaalin tallennus ja tallenteen hakumenettelyt ovat laitteiden tärkeitä ominaisuuksia.

Oheisista kuvista näkee, että kuvamateriaali kohteesta voi olla hyvin erilaista. Ensimmäisestä kuvasta erottuvat talot, toisesta autot ja ihmiset. Viimeisestä kuvasta erottuvat henkilöt ja heidän pukeutumisensa. Mikä on se tiedon taso, mitä valvottavassa kohteessa pystytään hyödyntämään?

Mielestämme nykYTEKNIikka mahdollistaa sen, että saamme kohteesta helposti oikeanlaista kuvamateriaalia. Ammattitaidolla valitut ja oikein asennetut laitteet, kohteen ympäristöolosuhteet huomioon ottaen, tuottavat varmasti sen tiedon, mikä kohteessa on tarpeellista ja hyödyllistä.

Minkälaista kuva-aineistoa Sinä suosittelet asiakkaallesi?

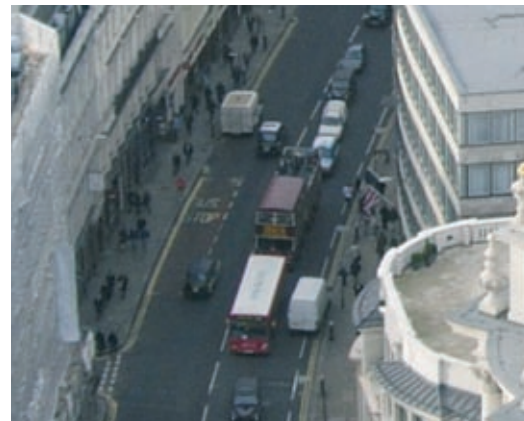

Seuraavilta sivuilta löydät laajan valikoiman videovalvontaan liittyviä tuotteita yhden kuvattavan kohteen tuotteista aina vaativampien kohteiden videovalvontaan. Tuotevalikoimamme on kattava ja olemme erityisesti ottaneet huomioon kameroiden monikäyttöisyyden sekä tallennetun kuvamateriaalin helpon hakumenettelyn.

Peruskamerat



FFK-A4200C

Luotettava, monikäyttöinen peruskamera.

- 1/3" Sharp CCD väri
- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 1,0 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- C/CS-kierre



FFK-A838C

Luotettava, korkealaatuinen peruskamera vaativiin olosuhteisiin.

- 1/3" Sony CCD väri
- vaakaerottelukyky 480 juovaa
- minimivalaistus 1,0 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- C/CS-kierre



FFV-580C

Luotettava, erittäin herkkä kamera vaihteleviin valaistusolosuhteisiin.

- 1/3" Sony Exview HAD CCD väri
- vaakaerottelukyky 480 juovaa
- minimivalaistus 0,01 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- C/CS-kierre



FDN-580C

Luotettava, erittäin herkkä yö/päiväkamera vaihteleviin valaistusolosuhteisiin.

- 1/3" Sony Exview HAD CCD
- vaakaerottelukyky 480 juovaa
- minimivalaistus 0,01 lux / F1.2 väri/
minimivalaistus 0,005 lux / F1.2 MV
- 12 VDC tehonsyöttö
- C/CS-kierre





Kiinteät domekamerat



FPK-420C

Luotettava, monikäyttöinen perusdomekamera.

- 1/3" Sony CCD
- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 0,8 lux / F1.2 väri/
- 12 VDC tehonsyöttö
- 6 mm objektiivi



FPK-DH33C

Luotettava, ilkivaltasuojattu perusdomekamera.

- 1/3" Sony CCD
- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 0,8 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- ei sisällä objektiivia



FPK-DH48C

Luotettava, korkealaatuinen ilkivaltasuojattu domekamera vaativiin kohteisiin.

- 1/3" Sony CCD
- vaakaerottelukyky 480 juovaa
- minimivalaistus 1,0 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- ei sisällä objektiivia

Erikoiskamerat



FFK-SM4140C

Kamera, joka ei päältäpäin näytä kameralta, vaan palovaroittimelta.

- 1/4" Sharp CCD
- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 1,0 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- sisältää 6 mm objektiivin

Oikeudet muutoksiin pidätetään



FPV-605D-3A

Kamera, joka ei päältäpäin näytä kameralta, vaan kuten valmistaja ilmaisee, Flying Saucer eli ufolta.

- 1/3" Sharp CCD
- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 1,0 lux / F1.2
- 12 VDC tehonsyöttö
- sisältää 6 mm objektiivin



FDN-S3142C

Vaatimattomiin valaistusolosuhteisiin soveltuva IR-LEDillä varustettu sisäkamera.

- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 0,8 lux / F1.2
IR-LEDit päällä
- 12 IR-LEDiä, valon kantama n. 10 m
- 12 VDC tehonsyöttö
- varustettu 3,6 mm objektiivilla



FDN-8143C-30

Vaatimattomiin valaistusolosuhteisiin soveltuva IR-LEDillä varustettu ulkokamera.

- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 1.0 lux / F1.2 väri
sekä 0 lux / F1.2 musta/valko
- 22 LEDiä, valon kantama n. 18 m
- 12 VDC tehonsyöttö
- varustettu 6 mm objektiivilla



FDN-E3142C

Vaatimattomiin valaistusolosuhteisiin soveltuva IR-LEDillä varustettu dome-kamera.

- vaakaerottelukyky 420 juovaa
- minimivalaistus 0,8 lux / F1.2
IR-LEDit päällä
- 16 LEDiä, valon kantama n. 15 m
- 12 VDC tehonsyöttö
- varustettu 6 mm objektiivilla





Objektiivit, manuaali-iiris



PBM2812

Laadukas perusobjektiivi erittäin laajalla kuvakulmalla.

- polttoväli 2.8 mm
- vaakakuvakulma 101°
- F 1.2 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys CS-kierre



PBF0418

Laadukas perusobjektiivi laajalla kuvakulmalla.

- polttoväli 4 mm
- vaakakuvakulma 76°
- F 1.8 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys CS-kierre



PBF0820

Laadukas perusobjektiivi kapealla kuvakulmalla

- polttoväli 8 mm
- vaakakuvakulma 42°
- F 2.0 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys CS-kierre



PBV0358

Laadukas, monikäyttöinen vario-objektiivi vakaisiin valaistusolosuhteisiin.

- polttoväli 3,5 - 8 mm
- vaakakuvakulma n. 95° - 44°
- F1.4 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys CS-kierre



PBV0615

Laadukas, monikäyttöinen vario-objektiivi vakaisiin valaistusolosuhteisiin.

- polttoväli 6 - 15 mm
- vaakakuvakulma n. 54° - 23°
- F1.4 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys CS-K5



AB6

Tasokas miniobjektiivi vakaisiin valaistusolosuhteisiin

- polttoväli 6 mm
- vaakakuvakulma 57°
- F 2.0 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys M12x0.5



AB8

Tasokas miniobjektiivi vakaisiin valaistusolosuhteisiin

- polttoväli 8 mm
- vaakakuvakulma 43°
- F 2.0 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys M12x0.5



AB12

Tasokas miniobjektiivi vakaisiin valaistusolosuhteisiin

- polttoväli 12 mm
- vaakakuvakulma 39°
- F 2.0 valovoima
- 1/3" matriisi
- kiinnitys M12x0.5



Objektiivit, autoiiris



PBA02812D

Luotettava, monikäyttöinen vario-objektiivi muuttuviin valaistusolosuhteisiin.

- polttoväli 2,8 - 12 mm
- vaakakuvakulma n. 103° - 25°
- F1.4, valovoima
- 1/3" matriisi
- CS-kierre
- DC-ohjaus



PBA0358D

Luotettava, monikäyttöinen vario-objektiivi muuttuviin valaistusolosuhteisiin.

- polttoväli 3,5 - 8 mm
- vaakakuvakulma n. 95° - 44°
- F1.4 valovoima
- 1/3" matriisi
- CS-kierre
- DC-ohjaus



PBA06060D

Luotettava, monikäyttöinen vario-objektiivi muuttuviin valaistusolosuhteisiin.

- polttoväli 6 - 60 mm
- vaakakuvakulma n. 50° - 6°
- F1.4 valovoima
- 1/3" matriisi
- CS-kierre
- DC-ohjaus

Monitorit



CT14A

Metallikotelolla varustettu värimonitori valvontakäyttöön.

- vaakaerottelukyky >420 juovaa
- BNC x 2 In/Out
- metallikotelo
- 230 VAC



CT21A

Metallikotelolla varustettu värimonitori valvontakäyttöön.

- vaakaerottelukyky >420 juovaa
- BNC x 2 In/Out
- metallikotelo
- 230 VAC

LCD-monitorit



CL15A

Tyylikäs TFT LCD-monitori valvontakäyttöön.

- resoluutio 1024 x 768 XGA
- 1 x video in/out
- 1 x s-video in
- kuvan vasteaika 25 ms
- 12 VDC

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Turvallisuutta 24/7





CL17A

Tyylikäs LCD-monitori valvontakäyttöön

- TFT-näyttö, tarkkuus 1280 x 1024 pikseliä
- 1 x video in/out
- 1 x s-video in
- 12 VDC



CL19A

Tyylikäs TFT LCD-monitori valvontakäyttöön.

- resoluutio 1280 x 1024 SXGA
- 1 x video in/out
- 1 x s-video in
- kuvan vasteaika 25 ms
- 12 VDC

Kovalevytallentimet



DVR-40403U-160

Helppokäyttöinen, pieniin kohteisiin soveltuva tallennin. Tallenteiden siirto kätevästi USB-portin kautta kannettavalle PC:lle

- 4 kameratuloa, läpikytkenä
- 1 monitorilähtö
- tallennusnopeus 100 fps (4x25 fps)
- tallennuksen ohjaus: jatkuva, manuaalinen, ajastettu, hälytystulo



DVR-40406C-160

Tyylikäs, joustavilla ominaisuuksilla varustettu tallennin keskisuuriin kohteisiin. Tallennin varustettu Ethernet-liitännällä sekä polttavalla CD-aseamalla.

- 4 kameratuloa, läpikytkentä
- 720 X 480 korkea resoluutio
- Ethernet-liitäntä
- irroitettava HDD 160 GB, CDRW
- IR-kauko-ohjain



DVR-40806C-160

Tyylikäs, joustavilla ominaisuuksilla varustettu tallennin keskisuuriin kohteisiin. Tallennin varustettu Ethernet-liitännällä sekä polttavalla CD-aseamalla.

- 8 kameratuloa, läpikytkentä
- 720 X 480 korkea resoluutio
- Ethernet-liitäntä
- irroitettava HDD 160 GB, CDRW
- IR-kauko-ohjain



DVR-41606C-160

Tyylikäs, joustavilla ominaisuuksilla varustettu tallennin suuriin kohteisiin. Tallennin varustettu Ethernet-liitännällä sekä polttavalla CD-aseamalla.

- 16 kameratuloa, läpikytkentä
- 720 X 480 korkea resoluutio
- Ethernet-liitäntä
- irroitettava HDD 160 GB, CDRW
- IR-kauko-ohjain



Kamerajalat



YK-8705

Sisäkäyttöön tarkoitettu kamerajalusta.

- kamerajalusta
- sisäkäyttöön 172 mm
- beige

Valvontapaketit



FFZ-811T2

Sisätiloihin tarkoitettu langaton kamerapaketti tee-se-itse -käyttöön. Liitäntä suoraan televisioon.

- 1/3" CMOS
- vaakaerottelukyky 380 juovaa
- minimivalaistus 1,5 lux / F1.5
- sisältää virtalähteet ja paristot
- taajuus 2,4 GHz



YK-DV04-160

Edullinen ja helppokäyttöinen videovalvontapaketti, joka sopii yhtä hyvin pieniin myymälöihin, huoltoasemille, ravintoloihin kuin myös kotikäyttöön. Paketti sisältää kaksi luotikameraa, kaksi pienoiskameraa ja nelikanavaisen kovalevytallentimen.

- simplex-pohjainen tallennin 160 Gb:n kovalevyllä
- tallentimessa 1 BNC-lähtö sekä 1 RCA-lähtö
- kamerat 1/4" Sony Super HAD CCD -kennolla
- kameroiden vaakaerottelukyky 330 juovaa, kameroiden syöttö 12 VDC tallentimelta

Oikeudet muutoksiin pidätetään


Tarvikkeet



PP8SR

Hakurivirtalähde pistorasiaan.

- lähtöjännite 12 VDC
- virta 1,3 A



71S102-110-A4

RG59 / Tellu 17 kaapelin liitin.

- BNC-RG59 liitin
- puristettava



71S102-1T6-A4

Tellu 13 kaapelin liitin.

- Tellu 13 liitin
- puristettava

