

ABLOY® EL412 JA EL413 UUDET KEVYTTELKILUKKORUNGOT PROFIILIOVIIN



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	12 VDC (-10 %/+15 %) tai 24 VDC (± 15 %)
Virta	0.24 A (24 VDC + 20 °C) tai 0.48 A (12 VDC +20 °C)
Käyttölämpötila	-20 °C...+60 °C
Teljen ulostulopituus	14 mm
Karaetäisyys	25, 28, 30, 35 mm
Rintalevy	25 mm

PINTAKÄSITTELY

Kromattu rintalevy ja lukkorunko


PAKKAUS SISÄLTÄÄ

Lukkorunko, vastarauta 4613, liittimet, kiinnitysruuvit, poraus-, asennus- ja kaapelointiohjeet

TILATIEDOT

Teljen takalukitustieto lukkorungossa olevasta mikrokytkimestä.

MITAT

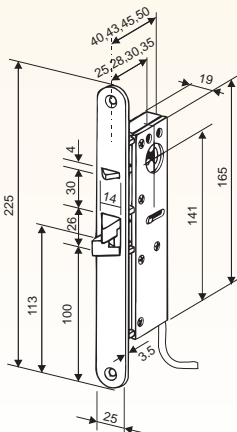

KÄYTTÖKOHEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi asuin- ja liikekinteistöjen ulko-ovet. Lukot mahdollistavat kevyttelkensä ansiosta nopean ja helpon oven avaamisen ja ovat erinomainen vaihtoehto toteuttaa turvallinen sähköinen lukitus.

Lukot soveltuvat käytettäväksi erilaisten ohjauslaitteiden kuten kulunohjausjärjestelmien, kortinlukijoiden, koodilukkojen, painonappien, ajastimien yms. kanssa. Lukot soveltuvat käytettäväksi myös oviautomaatiikan kanssa.

Lukot soveltuvat myös vaaka-asennukseen.

Lukot ovat saatavilla myös symmetrisellä kiilalla, joka mahdollistaa lukkojen käytön myös heilurioissa. Tuotekoodit EL412 DA ja EL413 DA.

TOIMINTA

ABLOY® EL412


Ovi voidaan avata vetämällä tai työntämällä sähköisen ohjauksen ollessa päällä. Sähköisen ohjauksen ollessa pois päältä, lukko on avattavissa mekaanisesti avainpesästä tai vääntönupista.

ABLOY® EL413

Ovi voidaan avata vetämällä tai työntämällä, kun sähköinen ohjaus ei ole päällä. Sähköisen ohjauksen ollessa päällä, lukko on avattavissa mekaanisesti avainpesästä tai vääntönupista. Telki takalukkiutuu automaattisesti oven sulkeutuessa, kun ohjaus ei ole päällä.

HUOM! EL412 ja EL413 lukkoja ei suositella asennettavaksi oviin, joissa lukon telkeen kohdistuu sivuttaisvoimia esimerkiksi tiivisteistä. Heilurioissa käytettynä lukon ohjaus tulee toteuttaa siten, että lukko ei takalukkiudu, ennen kuin ovi on kokonaan pysähtynyt kiinni-asentoon.

KYTKENTÄKAAVIO

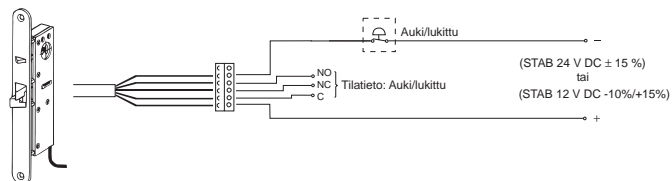

TOIMINNALLINEN KOODI	LUKKORUNKO	AVAINPESÄ
8611	EL412	CY066
8612	EL412	CY067
8613	EL412	CY066 + 6428
8621	EL413	CY066
8622	EL413	CY067
8623	EL413	CY066 + 6428

TARVIKKEET (tilattava erikseen)

Kaapeli:	ABLOY® EA211
Ylivientisuoja:	ABLOY® 8810 tai ABLOY® 8811
Vastarauta:	ABLOY® 4614



markkinointi.suomi@abloy.com
www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. (09) 7779 4200
fax (09) 7779 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. (03) 284 0111
fax (03) 284 0280

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. (013) 2501
fax (013) 250 2209



An ASSA ABLOY Group company

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennusohjelmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava lukitusratkaisujen valmistaja ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaat tuotteet turvalliseen, tyylikkääseen ja helppoon kulkemiseen.

ASSA ABLOY