

ABLOY® EL512 JA EL513 UUDET KEVYTTELKILUKKORUNGOT UMPIOVIIN



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	12 VDC (-10 %/+15 %) tai 24 VDC (± 15 %)
Virta	0.24 A (24 VDC + 20 °C) tai 0.48 A (12 VDC +20 °C)
Käyttölämpötila	-20 °C...+60 °C
Teljen ulostulopituus	14 mm
Karaetäisyys	50 mm
Rintalevy	25 mm

PINTAKÄSITELY

Kromattu rintalevy ja lukkorunko


PAKKAUS SISÄLTÄÄ

Lukkorunko, liittimet, kiinnitysruuvit,
poraus-, asennus- ja kaapelointiohjeet

TILATIEDOT

Teljen takalukitustieto lukkorungossa olevasta
mikrokytkimestä.

MITAT

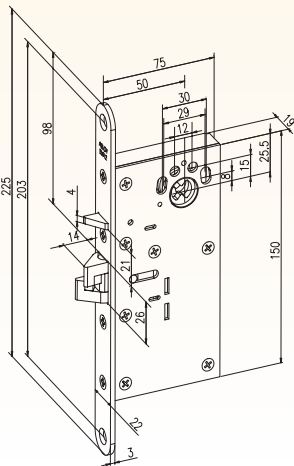

KÄYTTÖKOHEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi asuinkeinteistöjen ulko-ovet sekä liikekeinteistöjen sisäovet.

Lukot mahdollistavat kevyttelkensä ansiosta nopean ja helpon oven avaamisen ja ovat erinomainen vaihtoehto toteuttaa turvallinen sähköinen lukitus.

Lukot soveltuvat käytettäväksi erilaisten ohjauslaitteiden kuten kulunohjausjärjestelmien, kortinlukijoiden, koodilukkojen, painonappien, ajastimien yms. kanssa. Lukot soveltuvat käytettäväksi myös oviautomaatiikan kanssa.

Lukot ovat saatavilla myös symmetrisellä kiilalla, joka mahdollistaa lukkojen käytön myös heiluriovissa. Tuotekoodit EL512 DA ja EL513 DA

TOIMINTA

ABLOY® EL512

Ovi voidaan avata vetämällä tai työntämällä sähköisen ohjauksen ollessa päällä. Sähköisen ohjauksen ollessa pois päältä, lukko on avattavissa mekaanisesti avainpesästä tai vääntönupista.


ABLOY® EL513

Ovi voidaan avata vetämällä tai työntämällä, kun sähköinen ohjaus ei ole päällä. Sähköisen ohjauksen ollessa päällä, lukko on avattavissa mekaanisesti avainpesästä tai vääntönupilla.

Telki takalukkiutuu automaattisesti oven sulkeutuessa, kun ohjaus ei ole päällä.

HUOM! EL512 ja EL513 lukkoja ei suositella asennettavaksi oviin, joissa lukon telkeen kohdistuu sivuttaisvoimia esimerkiksi tiivisteistä. Heiluriovissa käytettynä lukon ohjaus tulee toteuttaa siten, että lukko ei takalukkiudu, ennen kuin ovi on kokonaan pysähtynyt kiinni-asentoon.

KYTKENTÄKAAVIO

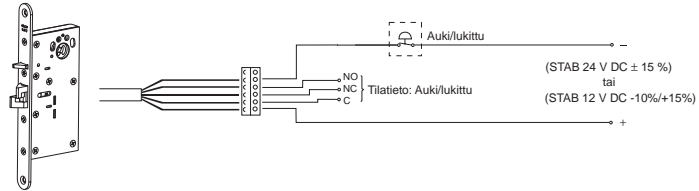

TOIMINNALLINEN KOODI	LUKKORUNKO	AVAINPESÄ
EM310	EL512	CY001
EM311	EL512	CY002
EM312	EL512	CY016 + 6488
EM313	EL513	CY001
EM314	EL513	CY002
EM315	EL513	CY016 + 6488

TARVIKKEET (tilattava erikseen)

Kaapeli:	ABLOY® EA211
Ylivientisuoja:	ABLOY® 8810 tai ABLOY® 8811
Vastarauta:	ABLOY® LP700, huultamaton ovi ABLOY® 4631, huullettu ovi



markkinointi.suomi@abloy.com
www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. (09) 7779 4200
fax (09) 7779 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. (03) 284 0111
fax (03) 284 0280

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforsinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. (013) 2501
fax (013) 250 2209



An ASSA ABLOY Group company

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennusohjelmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava lukitusratkaisujen valmistaja ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaat tuotteet turvalliseen, tyylikkääseen ja helppoon kulkemiseen.

ASSA ABLOY