

ABLOY® EL580 JA EL582 UUDET MONITOIMISET SOLENOIDILUKOT



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	12 VDC (-10%) - 24 VDC (+15%)
Virta	
- max.	0.35 A
- jatkuva	0.12 A
Käyttölämpötila	-20...+60°C
Teljen ulostulopituus	14 tai 20 mm
Karaetäisyys	50 mm
Rintalevy	22 mm
Kara	8 mm

TILATIEDOT

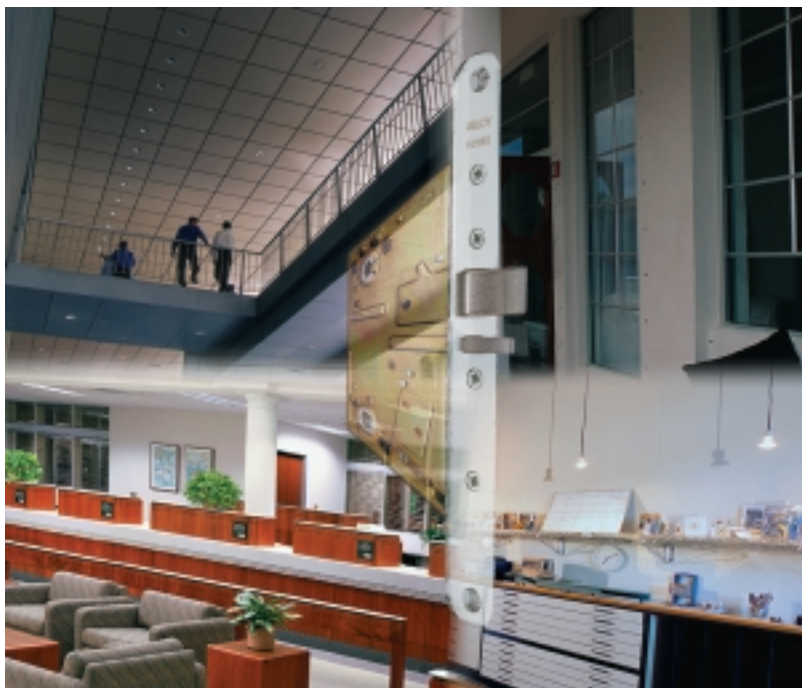
- teljen tilatieto
- poistumispainikkeen tilatieto (EL580)
- painikkeen tilatieto (EL582)

PINTAKÄSITTELY

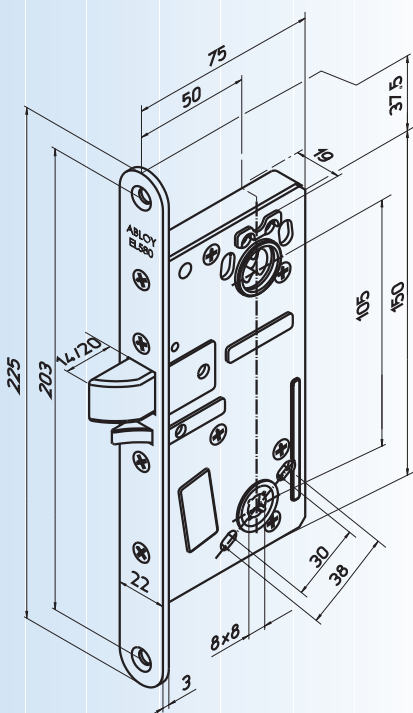
Kromattu rintalevy

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

Lukkorunko, liittimet, kiinnitysruuvit, poraus-, asennus- ja kaapelointiohjeet



MITAT



OMINAISUUDET

Uusissa **ABLOY®** EL580 ja EL582 solenoidilukkorungoissa on kaikki alla mainitut toiminnot yhdessä ja samassa lukkorungossa. Toiminnot on valittavissa lukkorunkoa avaamalla.

Vakio-ominaisuudet

- telki takalukkiutuu 20 mm:n ulostulopituuteen ainoastaan kun ovi sulkeutuu
- 12 -24 VDC käyttöjännitealue
- virransäästötila

Valittavat ominaisuudet

- käsisyys
- poistumispainikkeen puoli
- avautuminen jännitteellisenä tai jännitteettömänä
- 14 mm:n tai 20 mm:n teljen ulostulo

KÄYTTÖKOHEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi liikekiinteistöjen sisä- tai ulko-ovet sekä asuinkiinteistöjen ulko-ovet. **ABLOY®** EL580 on ratkaisu poistumistieoviin, joissa sisäpuoleisen painikkeen tulee toimia aina. Käyttö palo-ovissa takalukkiutuvalla teljen 14 mm ulostulolla.

Lukot soveltuvat käytettäväksi erilaisten ohjauslaitteiden kanssa kuten kulun-ohjausjärjestelmät, koodilukot, painonapit jne.

TOIMINTA

ABLOY® EL580 lukkorungosta on valittavissa avautuuko lukko sähköisen ohjauksen ollessa päällä vai pois päältä.

Sähköisellä ohjauksella ohjataan vain ulkopuoleista painiketta. Sisäpuoleinen painike avaa lukon aina mekaanisesti. Lukko avautuu ulkopuolelta myös avainpesästä.

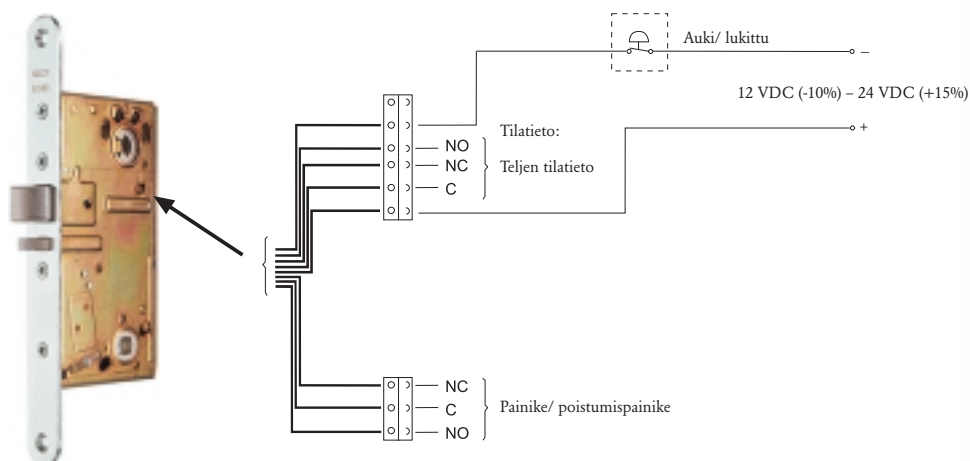
Lukon toiminta edellyttää nivelkaran eli ns. jaetun karan käyttöä painikkeissa. Painikkeeseen tulee liittää palautusjouset kummallekin puolelle. Painikkeeksi soveltuvat vain sellaiset **Primo®** -painikkeet, joissa painike kiinnittyy kilpeen.

ABLOY® EL582 lukkorungosta on valittavissa avautuuko lukko sähköisen ohjauksen ollessa päällä vai pois päältä. Sähköisellä ohjauksella ohjataan samanaikaisesti sekä ulkopuoleista että sisäpuoleista painiketta.





Lukon toiminta edellyttää normaalin karan käyttöä painikkeissa. Painikemallin voi valita laajasta **Primo®** -painikevalikoimasta.

Lukko avautuu aina avainpesästä ja vääntönupista.

KYTKENTÄKAAVIO



AVAINPESÄT, PAINIKKEET JA TARVIKKEET

Toiminnallinen koodi	Lukkorunko	Avainpesä	Painike (Tilattava erikseen)
 EM303	EL580	CY037	Edellyttää ns. jaetun karan käyttöä painikkeissa. Painikkeeksi soveltuvat vain sellaiset Primo® -painikkeet, joissa painike kiinnittyy kilpeen. Esimerkiksi Primo® PARLAMENT 22/007 ja Primo® FORUM 4/007.
 EM300	EL582	CY001	Valittavissa laajasta Primo® -painikevalikoimasta
 EM301	EL582	CY002	
 EM302	EL582	CY016 + 6488	

TARVIKKEET (Tilattava erikseen)

Kaapeli: **ABLOY®** EA210
 Ylivientisuoja: **ABLOY®** 8810 tai 8811
 Vastarauta: - huultamaton ovi **ABLOY®** 4630 tai **ABLOY®** LP701
 - huullettu ovi **ABLOY®** 4631



KÄYTTÖESIMERKKI POISTUMISTIEOVESTA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄSSÄ:

ABLOY® EL580



Vääntönuppia ei tarvita,
koska sisäpuoleinen
painike toimii aina.

Painike tarvitsee ns. jaetun karan koska sisä- ja ulkopuoleinen painike toimivat erikseen. Painikkeeseen tulee liittää palautusjouset kummallekin puolelle. Painikkeeksi soveltuvat vain sellaiset **Primo®**-painikkeet, jossa painike kiinnittyy kilpeen.

Painiketta käytettäessä kulunvalvontajärjestelmä saa tiedon luvallisesta poistumisesta.



markkinointi.suomi@abloy.com
<http://www.abloy.fi>

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. (09) 7779 4200
fax (09) 7779 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. (03) 284 0111
fax (03) 284 0280

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforsinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. (013) 2501
fax (013) 250 2209



An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava lukitusratkaisujen valmistaja ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaat tuotteet turvalliseen, tyylikkääseen ja helppoon kulkemiseen.